


Pozi flat countersunk head tapping screws form Z, with cone end type C

DIN-7982

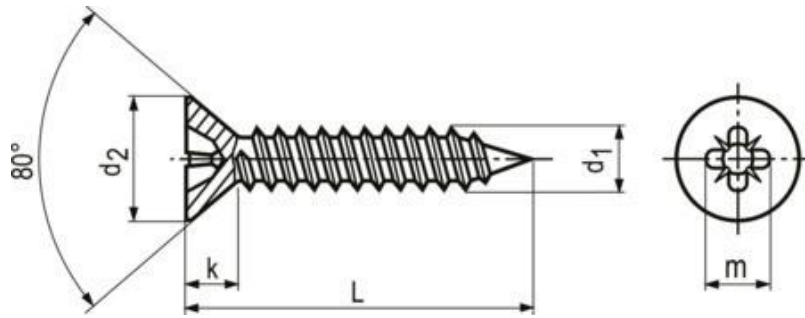

Additional information

Countersunk must be designed according to the corresponding standard!

Headform

Countersunk head

Drive

Cross recess Z (Pozidriv)

Thread

fully threaded

Material

Steel

Material execution

case-hardened

Surface

As Per Requirements

Hardness

As Per Requirements

Standard

DIN-7982

Warnings

ISO 4042

Quenched and tempered fasteners
 ≥ 360 HV and tempered case-hardened fasteners with electroplated coatings:
 Susceptible to hydrogen embrittlement!
 Further notice to residual risks can be found in the introduction section.

Article no.	d1	L	d2 max.	k~	Pozidriv	m~
662204X	ST 2,2	4,5	4,3	1,3	1	2,4
662206X	ST 2,2	6,5	4,3	1,3	1	2,4
662209X	ST 2,2	9,5	4,3	1,3	1	2,4
6622013	ST 2,2	13	4,3	1,3	1	2,4
6622016	ST 2,2	16	4,3	1,3	1	2,4
662906X	ST 2,9	6,5	5,5	1,7	1	2,8
6629008	ST 2,9	8	5,5	1,7	1	2,8

Article no.	d1	L	d2 max.	k~	Pozidriv	m~
662909X	ST 2,9	9,5	5,5	1,7	1	2,8
6629013	ST 2,9	13	5,5	1,7	1	2,8
6629016	ST 2,9	16	5,5	1,7	1	2,8
6629019	ST 2,9	19	5,5	1,7	1	2,8
6629025	ST 2,9	25	5,5	1,7	1	2,8
663506X	ST 3,5	6,5	6,8	2,1	2	4
663509X	ST 3,5	9,5	6,8	2,1	2	4
6635013	ST 3,5	13	6,8	2,1	2	4
6635016	ST 3,5	16	6,8	2,1	2	4
6635019	ST 3,5	19	6,8	2,1	2	4
6635025	ST 3,5	25	6,8	2,1	2	4
6635032	ST 3,5	32	6,8	2,1	2	4
6635038	ST 3,5	38	6,8	2,1	2	4
663909X	(ST 3,9)	9,5	7,5	2,3	2	4,2
6639013	(ST 3,9)	13	7,5	2,3	2	4,2
6639016	(ST 3,9)	16	7,5	2,3	2	4,2
6639019	(ST 3,9)	19	7,5	2,3	2	4,2
6639025	(ST 3,9)	25	7,5	2,3	2	4,2
6639032	(ST 3,9)	32	7,5	2,3	2	4,2
6639038	(ST 3,9)	38	7,5	2,3	2	4,2
6642095	ST 4,2	9,5	8,1	2,5	2	4,4
6642013	ST 4,2	13	8,1	2,5	2	4,4
6642016	ST 4,2	16	8,1	2,5	2	4,4
6642019	ST 4,2	19	8,1	2,5	2	4,4
6642022	ST 4,2	22	8,1	2,5	2	4,4
6642025	ST 4,2	25	8,1	2,5	2	4,4
6642032	ST 4,2	32	8,1	2,5	2	4,4
6642038	ST 4,2	38	8,1	2,5	2	4,4
6642045	ST 4,2	45	8,1	2,5	2	4,4
6642050	ST 4,2	50	8,1	2,5	2	4,4
6648013	ST 4,8	13	9,5	3	2	5
6648016	ST 4,8	16	9,5	3	2	5
6648019	ST 4,8	19	9,5	3	2	5
6648025	ST 4,8	25	9,5	3	2	5
6648032	ST 4,8	32	9,5	3	2	5
6648038	ST 4,8	38	9,5	3	2	5
6648045	ST 4,8	45	9,5	3	2	5
6648050	ST 4,8	50	9,5	3	2	5
6655013	ST 5,5	13	10,8	3,4	3	6,3
6655016	ST 5,5	16	10,8	3,4	3	6,3
6655019	ST 5,5	19	10,8	3,4	3	6,3
6655025	ST 5,5	25	10,8	3,4	3	6,3
6655032	ST 5,5	32	10,8	3,4	3	6,3
6655038	ST 5,5	38	10,8	3,4	3	6,3
6655045	ST 5,5	45	10,8	3,4	3	6,3
6655050	ST 5,5	50	10,8	3,4	3	6,3
6663013	ST 6,3	13	12,4	3,8	3	7
6663016	ST 6,3	16	12,4	3,8	3	7
6663019	ST 6,3	19	12,4	3,8	3	7
6663025	ST 6,3	25	12,4	3,8	3	7

Article no.	d1	L	d2 max.	k~	Pozidriv	m~
6663032	ST 6,3	32	12,4	3,8	3	7
6663038	ST 6,3	38	12,4	3,8	3	7
6663045	ST 6,3	45	12,4	3,8	3	7
6663050	ST 6,3	50	12,4	3,8	3	7



FORGE FIT INDIA