


Slotted set screws with cone point

BN 429

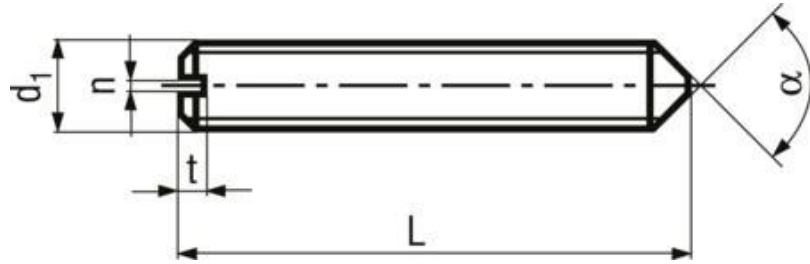

Drive	Slot
Material	Steel
Strength class	(At manufacturer's option)
Surface	zinc plated blue
Hardness	14 H / 22 H
Standard	DIN 553 (Standard withdrawn), ISO 7434, ~UNI 6117, ~ČSN 021185
Warnings	Set screws are not intended to be tensile-loaded.

Article no.	d1	L	n	t min.	α
4502003	M2	3	0,25	0,64	90°
4502004	M2	4	0,25	0,64	90°
4502005	M2	5	0,25	0,64	90°
4502006	M2	6	0,25	0,64	90°
4502008	M2	8	0,25	0,64	90°
4502010	M2	10	0,25	0,64	90°
452X003	M2,5	3	0,4	0,72	120°
450X004	M2,5	4	0,4	0,72	90°
452X005	M2,5	5	0,4	0,72	90°
452X006	M2,5	6	0,4	0,72	90°
452X008	M2,5	8	0,4	0,72	90°
452X010	M2,5	10	0,4	0,72	90°
452X012	M2,5	12	0,4	0,72	90°
4503003	M3	3	0,4	0,8	120°
4503004	M3	4	0,4	0,8	90°
4503005	M3	5	0,4	0,8	90°

Article no.	d1	L	n	t min.	α
4503006	M3	6	0,4	0,8	90°
4503008	M3	8	0,4	0,8	90°
4503010	M3	10	0,4	0,8	90°
4503012	M3	12	0,4	0,8	90°
4503016	M3	16	0,4	0,8	90°
4504004	M4	4	0,6	1,12	120°
4504005	M4	5	0,6	1,12	90°
4504006	M4	6	0,6	1,12	90°
4504008	M4	8	0,6	1,12	90°
4504010	M4	10	0,6	1,12	90°
4504012	M4	12	0,6	1,12	90°
4504016	M4	16	0,6	1,12	90°
4504020	M4	20	0,6	1,12	90°
4504025	M4	25	0,6	1,12	90°
4504030	M4	30	0,6	1,12	90°
4504040	M4	40	0,6	1,12	90°
4504050	M4	50	0,6	1,12	90°
4505005	M5	5	0,8	1,28	120°
4505006	M5	6	0,8	1,28	90°
4505008	M5	8	0,8	1,28	90°
4505010	M5	10	0,8	1,28	90°
4505012	M5	12	0,8	1,28	90°
4505016	M5	16	0,8	1,28	90°
4505020	M5	20	0,8	1,28	90°
4505025	M5	25	0,8	1,28	90°
4505030	M5	30	0,8	1,28	90°
4505040	M5	40	0,8	1,28	90°
4505050	M5	50	0,8	1,28	90°
4506005	M6	5	1	1,6	120°
4506006	M6	6	1	1,6	120°
4506008	M6	8	1	1,6	90°
4506010	M6	10	1	1,6	90°
4506012	M6	12	1	1,6	90°
4506014	M6	(14)	1	1,6	90°
4506016	M6	16	1	1,6	90°
4506020	M6	20	1	1,6	90°
4506025	M6	25	1	1,6	90°
4506030	M6	30	1	1,6	90°
4506035	M6	35	1	1,6	90°
4506040	M6	40	1	1,6	90°
4506050	M6	50	1	1,6	90°
4508008	M8	8	1,2	2	120°
4508010	M8	10	1,2	2	90°
4508012	M8	12	1,2	2	90°
4508016	M8	16	1,2	2	90°
4508020	M8	20	1,2	2	90°
4508025	M8	25	1,2	2	90°
4508030	M8	30	1,2	2	90°
4508035	M8	35	1,2	2	90°
4508040	M8	40	1,2	2	90°

Article no.	d1	L	n	t min.	α
4508050	M8	50	1,2	2	90°
4508060	M8	60	1,2	2	90°



FORGE FIT INDIA