


# Slotted set screws with flat point, chamfered

BN 427

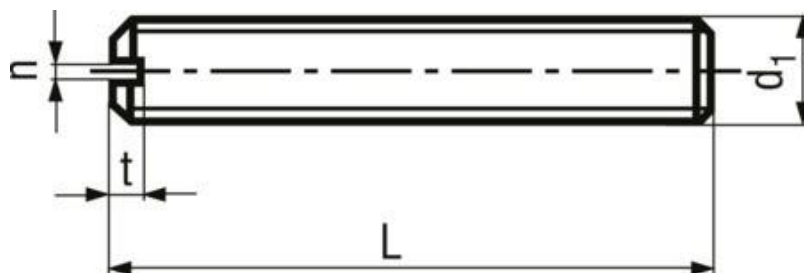

Drive

Slot

Material

Steel

Strength class

(At manufacturer's option)

Surface

zinc plated blue

Hardness

14 H / 22 H

Standard

DIN 551 (Standard withdrawn), ISO 4766, ~UNI 6113, ~ČSN 021181

Warnings

Set screws are not intended to be tensile-loaded.

M16: not included in DIN 551 and ISO 4766

Article no.

d1

L

n

t min.

4402002

M2

2

0,25

0,64

4402003

M2

3

0,25

0,64

4402004

M2

4

0,25

0,64

4402005

M2

5

0,25

0,64

4402006

M2

6

0,25

0,64

4402008

M2

8

0,25

0,64

4402010

M2

10

0,25

0,64

4402012

M2

12

0,25

0,64

442X002

M2,5

2

0,4

0,72

442X003

M2,5

3

0,4

0,72

442X004

M2,5

4

0,4

0,72

442X005

M2,5

5

0,4

0,72

442X006

M2,5

6

0,4

0,72

442X008

M2,5

8

0,4

0,72

Article no.	d1	L	n	t min.
442X010	M2,5	10	0,4	0,72
442X012	M2,5	12	0,4	0,72
4403003	M3	3	0,4	0,8
4403004	M3	4	0,4	0,8
4403005	M3	5	0,4	0,8
4403006	M3	6	0,4	0,8
4403008	M3	8	0,4	0,8
4403010	M3	10	0,4	0,8
4403012	M3	12	0,4	0,8
4403014	M3	(14)	0,4	0,8
4403016	M3	16	0,4	0,8
4403018	M3	(18)	0,4	0,8
4403020	M3	20	0,4	0,8
4403025	M3	25	0,4	0,8
4403030	M3	30	0,4	0,8
4403040	M3	40	0,4	0,8
443X004	(M3,5)	4	0,5	0,96
443X005	(M3,5)	5	0,5	0,96
443X006	(M3,5)	6	0,5	0,96
443X008	(M3,5)	8	0,5	0,96
443X010	(M3,5)	10	0,5	0,96
443X012	(M3,5)	12	0,5	0,96
4404003	M4	3	0,6	1,12
4404004	M4	4	0,6	1,12
4404005	M4	5	0,6	1,12
4404006	M4	6	0,6	1,12
4404008	M4	8	0,6	1,12
4404010	M4	10	0,6	1,12
4404012	M4	12	0,6	1,12
4404014	M4	(14)	0,6	1,12
4404016	M4	16	0,6	1,12
4404018	M4	(18)	0,6	1,12
4404020	M4	20	0,6	1,12
4404022	M4	(22)	0,6	1,12
4404025	M4	25	0,6	1,12
4404030	M4	30	0,6	1,12
4404035	M4	35	0,6	1,12
4404040	M4	40	0,6	1,12
4404050	M4	50	0,6	1,12
4404060	M4	60	0,6	1,12
4405004	M5	4	0,8	1,28
4405005	M5	5	0,8	1,28
4405006	M5	6	0,8	1,28
4405008	M5	8	0,8	1,28
4405010	M5	10	0,8	1,28
4405012	M5	12	0,8	1,28
4405014	M5	(14)	0,8	1,28
4405016	M5	16	0,8	1,28
4405018	M5	(18)	0,8	1,28
4405020	M5	20	0,8	1,28

Article no.	d1	L	n	t min.
4405022	M5	(22)	0,8	1,28
4405025	M5	25	0,8	1,28
4405030	M5	30	0,8	1,28
4405035	M5	35	0,8	1,28
4405040	M5	40	0,8	1,28
4405050	M5	50	0,8	1,28
4405060	M5	60	0,8	1,28
4405070	M5	70	0,8	1,28
4405080	M5	80	0,8	1,28
4406004	M6	4	1	1,6
4406005	M6	5	1	1,6
4406006	M6	6	1	1,6
4406008	M6	8	1	1,6
4406010	M6	10	1	1,6
4406012	M6	12	1	1,6
4406014	M6	(14)	1	1,6
4406016	M6	16	1	1,6
4406018	M6	(18)	1	1,6
4406020	M6	20	1	1,6
4406022	M6	(22)	1	1,6
4406025	M6	25	1	1,6
4406030	M6	30	1	1,6
4406035	M6	35	1	1,6
4406040	M6	40	1	1,6
4406045	M6	45	1	1,6
4406050	M6	50	1	1,6
4406060	M6	60	1	1,6
4406070	M6	70	1	1,6
4406080	M6	80	1	1,6
4406090	M6	90	1	1,6
4406100	M6	100	1	1,6
4408006	M8	6	1,2	2
4408008	M8	8	1,2	2
4408010	M8	10	1,2	2
4408012	M8	12	1,2	2
4408016	M8	16	1,2	2
4408020	M8	20	1,2	2
4408022	M8	(22)	1,2	2
4408025	M8	25	1,2	2
4408030	M8	30	1,2	2
4408035	M8	35	1,2	2
4408040	M8	40	1,2	2
4408045	M8	45	1,2	2
4408050	M8	50	1,2	2
4408060	M8	60	1,2	2
4408070	M8	70	1,2	2
4408080	M8	80	1,2	2
4408090	M8	90	1,2	2
4408100	M8	100	1,2	2
4410006	M10	6	1,6	2,4

Article no.	d1	L	n	t min.
4410008	M10	8	1,6	2,4
4410010	M10	10	1,6	2,4
4410012	M10	12	1,6	2,4
4410016	M10	16	1,6	2,4
4410020	M10	20	1,6	2,4
4410022	M10	(22)	1,6	2,4
4410025	M10	25	1,6	2,4
4410030	M10	30	1,6	2,4
4410035	M10	35	1,6	2,4
4410040	M10	40	1,6	2,4
4410045	M10	45	1,6	2,4
4410050	M10	50	1,6	2,4
4410060	M10	60	1,6	2,4
4410070	M10	70	1,6	2,4
4410080	M10	80	1,6	2,4
4410090	M10	90	1,6	2,4
4410100	M10	100	1,6	2,4
4412008	M12	8	2	2,8
4412010	M12	10	2	2,8
4412012	M12	12	2	2,8
4412016	M12	16	2	2,8
4412020	M12	20	2	2,8
4412025	M12	25	2	2,8
4412030	M12	30	2	2,8
4412035	M12	35	2	2,8
4412040	M12	40	2	2,8
4412045	M12	45	2	2,8
4412050	M12	50	2	2,8
4412060	M12	60	2	2,8
4412070	M12	70	2	2,8
4412080	M12	80	2	2,8
4412090	M12	90	2	2,8
4412100	M12	100	2	2,8
4416016	M16	16	2,5	4
4416020	M16	20	2,5	4
4416025	M16	25	2,5	4
4416030	M16	30	2,5	4
4416035	M16	35	2,5	4
4416040	M16	40	2,5	4
4416050	M16	50	2,5	4
4416060	M16	60	2,5	4